

NETWELL
SISTEMAS

hidroten®

Sistemas y Tecnología del agua / Water System Technology

Novedad

Válvula DE BOLA 3 VÍAS


Security
Válvula 3 vías



www.hidroten.es
export@hidroten.es
tecnico@hidroten.es

PN16 - 050/075
PN10 - 075

VÁLVULAS DE BOLA

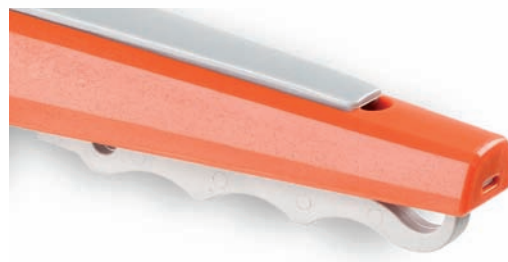


HIDROTEN complementa su gama de válvulas de bola con la incorporación de la **válvula de tres vías modelo "Security"**, caracterizada por su alto grado de polivalencia a la hora de adaptarse a diferentes tipos de aplicaciones.

Su nueva maneta ergonómica proporciona una **triple función**: **sistema de gatillo** que permite fijar las posiciones, **bloqueo de seguridad** y **ajuste del par de maniobra**.



■ La válvula de bola de 3 vías modelo “Security” de HIDROTEN, ofrece muchas más opciones que una válvula convencional, gracias a sus configuraciones de bola en T o L que permiten dirigir el flujo de la forma deseada. Sus elementos internos totalmente mecanizados garantizan un perfecto funcionamiento. Su maneta ergonómica o el diseño en la configuración de sus componentes, colocan a Hidroten en la vanguardia del I+D+i, con un producto totalmente técnico y con la máxima efectividad en sus diferentes aplicaciones.

- Cierre de bola en PTFE. ■ Portateflones roscados para ajuste del par de maniobra. ■ PN 16 en Ø50- 63 y PN 10 en Ø75.
- Configuración de bola en “L” y “T”. ■ Indicador de posición en maneta y vástago. ■ Fabricada en PVC, opción en PPH.

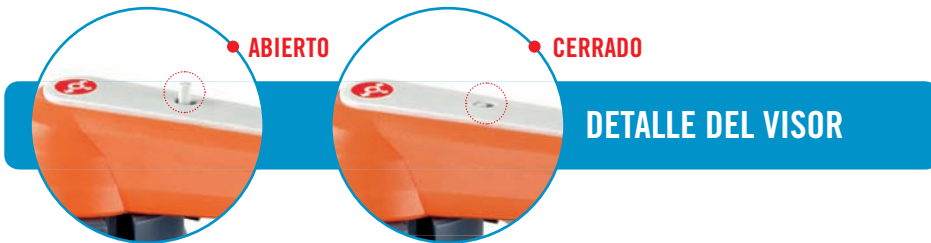

✓ Desde Ø50 hasta Ø75

Tapa maneta PA

Gatillo PA

Vástago PVC-U

Junta tórica EPDM o VITON

Bola tipo T PVC-U (opción L)

Cierre bola PTFE

Cierre portateflón EPDM o VITON

Maneta PPFV

Manguito PVC-U

Cierre manguito EPDM o VITON

Portateflon PVC-U

Tuerca PVC-U

Materiales

- PA (Poliamida)
- VITON (Caucho fluorado)
- PPFV (Polipropileno con fibra de vidrio)
- PVC-U (Policloruro de vinilo no plastificado)
- EPDM (Caucho etileno-propileno-dieno)
- PPH (Polipropileno Homopolímero)

